

BASIC 2.0 TOUR

Hinterradträger | Rear carrier | Porte-bagages (roue arrière) | Achterdrager

Art. 090313-001 (26") | Art. 090312-001 (28") | Art. 090315-001 (29" | BOOST)




D Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kindersitzes zugelassen!


EN The carrier is not allowed for mounting a child seat!

F Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant !

NL Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderzitje!

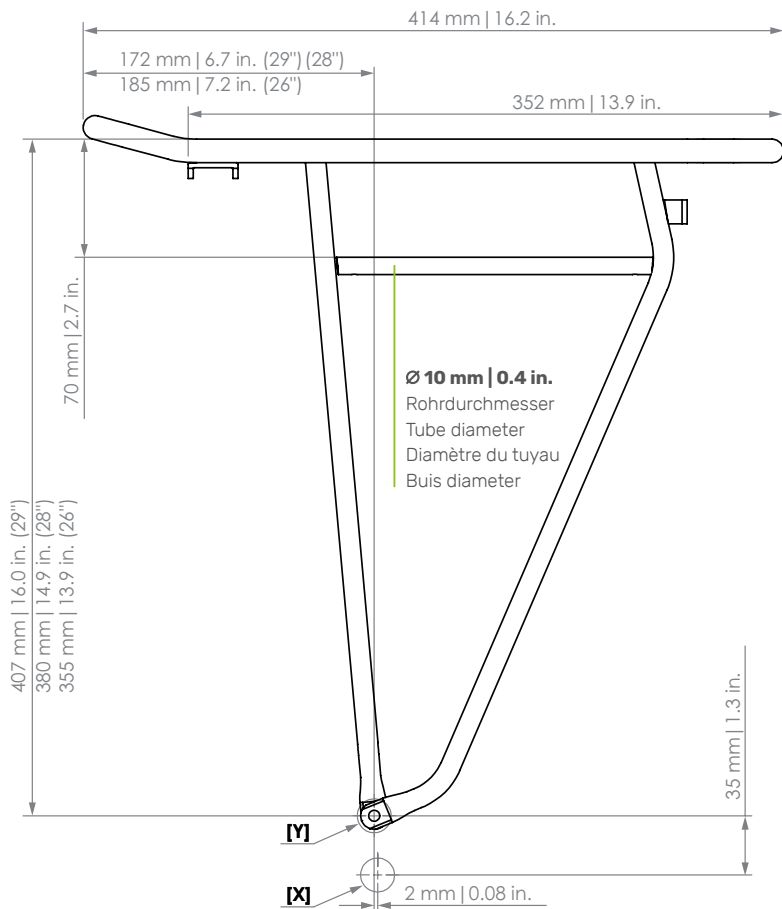

- D** Die Maßangaben (in mm) zu Schutzblech und Reifen beziehen sich auf ein gängiges 28"-Trekkingrad und sind Richtwerte. Diese Richtwerte für Reifen- und Schutzblechfreiheit beziehen sich auf die Bezugspunkte **[X]** (Mittelpunkt der Hinterradnabenachse) und **[Y]** (Mittelpunkt des Anschraubpunktes des Gepäckträgers).
- EN** The dimensions (in mm) for the mudguard and the tire refer to a common 28" trekking bike and are values for orientation. These guide values for tire and mudguard clearance relate to the reference points **[X]** (center point of the rear hub axle) and **[Y]** (center point of the screw-on point of the carrier).
- F** Les dimensions (en mm) pour le garde-boue et le pneu se rapportant à un vélo trekking 28" conventionnel et sont des valeurs standards. Ces valeurs indicatives pour le jeu du pneu et du garde-boue se réfèrent aux points de référence **[X]** (point central de l'axe du moyeu de roue arrière) et **[Y]** (point central du point de vissage du porte-bagages).
- NL** De afmetingen (in mm) van het spatbord en de band verwijzen naar een standaard 28 inch toerfiets en dienen ter oriëntatie. Deze richtwaarden voor band- en spatbordafstand hebben betrekking op de referentiepunten **[X]** (middenpunt van de achternaafas) en **[Y]** (middenpunt van het schroefpunt van de bagagedrager).

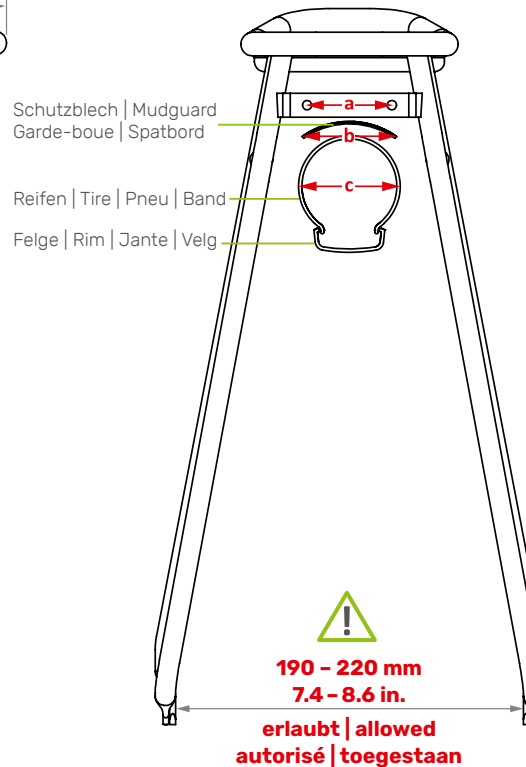

- PATENT-PENDING -

Art. 090315-001 (29" | Boost)*

a: 50 mm | 1.9 in.

Lochabstand für Rücklicht | hole spacing for rear light | distance entre les trous | Gatafstand voor het achterlicht

b: max. 82 mm | 3.2 in. (Alumee)

Schutzblechbreite | Mudguard width | Garde-boue largeur | Spatbord breedte

max. 68 mm | 2.6 in. (Rainline)

Schutzblechbreite | Mudguard width | Garde-boue largeur | Spatbord breedte

c: max. 79 mm | 3.1 in.

Reifenbreite ohne Schutzblech [bis 29"]
Tire width without mudguard [up to 29"]
Pneu largeur sans garde-boue [jusqu'à 29"]
Band breedte zonder spatbord [tot 29"]


max. 79 mm | 3.1 in. (Alumee)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 28"]
Tire width with mudguard [up to 28"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 28"]
Band breedte met spatbord [tot 28"]

max. 60 mm | 2.3 in. (Rainline)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 28"]
Tire width with mudguard [up to 28"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 28"]
Band breedte met spatbord [tot 28"]

* (28") und (26") auf Seite 2

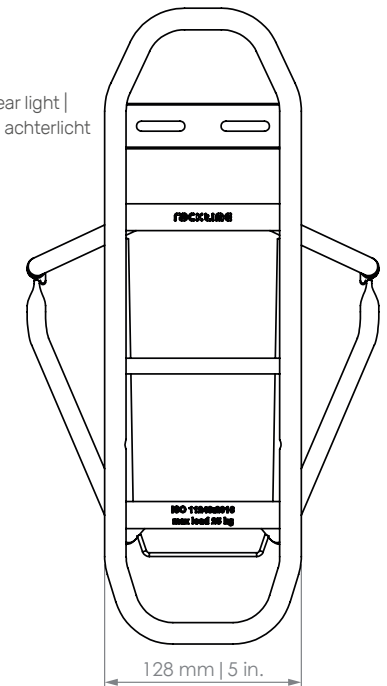

D Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten.

EN We accept no liability arising from errors and mistakes. Subject to change.


F Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression. Sous réserve de modifications.

NL Voor fouten en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Onderhevig aan verandering.

BASIC 2.0 TOUR

Hinterradträger | Rear carrier | Porte-bagages (roue arrière) | Achterdrager

● Art. 090313-001 (26") | Art. 090312-001 (28") | Art. 090315-001 (29" | BOOST)

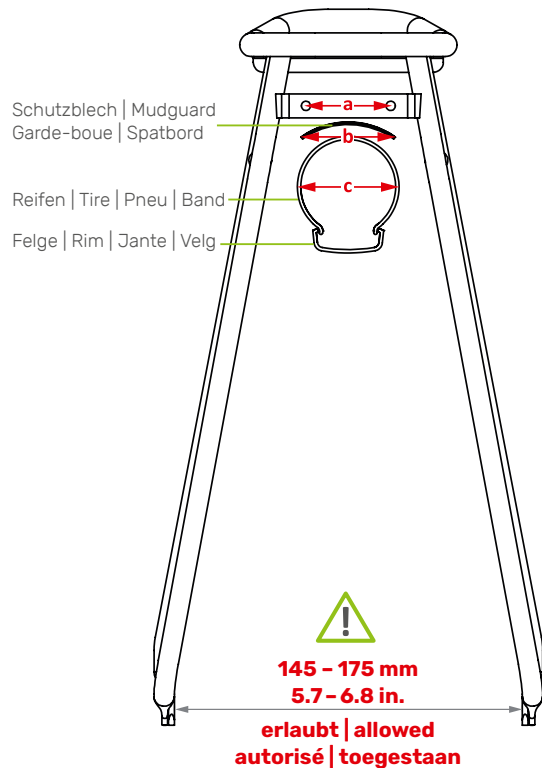

Art. 090312-001 (28")

a: 50 mm | 1.9 in.

Lochabstand für Rücklicht | hole spacing for rear light |
distance entre les trous | Gatafstand voor het achterlicht

b: max. 72 mm | 2.8 in. (Alumee)

Schutzblechbreite | Mudguard width |
Garde-boue largeur | Spatbord breedte

max. 68 mm | 2.6 in. (Rainline)

Schutzblechbreite | Mudguard width |
Garde-boue largeur | Spatbord breedte

c: max. 67 mm | 2.6 in.

Reifenbreite ohne Schutzblech [bis 29"]
Tire width without mudguard [up to 29"]
Pneu largeur sans garde-boue [jusqu'à 29"]
Band breedte zonder spatbord [tot 29"]

max. 57 mm | 2.2 in. (Alumee)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 28"]
Tire width with mudguard [up to 28"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 28"]
Band breedte met spatbord [tot 28"]

max. 57 mm | 2.2 in. (Rainline)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 28"]
Tire width with mudguard [up to 28"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 28"]
Band breedte met spatbord [tot 28"]

Art. 090313-001 (26")

a: 50 mm | 1.9 in.

Lochabstand für Rücklicht | hole spacing for rear light |
distance entre les trous | Gatafstand voor het achterlicht

b: max. 62 mm | 2.4 in. (Alumee)

Schutzblechbreite | Mudguard width |
Garde-boue largeur | Spatbord breedte

max. 58 mm | 2.2 in. (Rainline)

Schutzblechbreite | Mudguard width |
Garde-boue largeur | Spatbord breedte

c: max. 59 mm | 2.3 in.

Reifenbreite ohne Schutzblech [bis 27.5"]
Tire width without mudguard [up to 27.5"]
Pneu largeur sans garde-boue [jusqu'à 27.5"]
Band breedte zonder spatbord [tot 27.5"]

max. 59 mm | 2.3 in. (Alumee)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 27.5"]
Tire width with mudguard [up to 27.5"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 27.5"]
Band breedte met spatbord [tot 27.5"]

max. 57 mm | 2.2 in. (Rainline)

Reifenbreite mit Schutzblech [bis 27.5"]
Tire width with mudguard [up to 27.5"]
Pneu largeur avec garde-boue [jusqu'à 27.5"]
Band breedte met spatbord [tot 27.5"]